


# BUO 3C33 C X

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

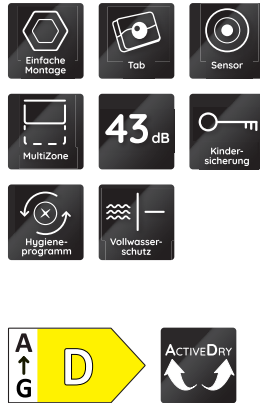

## TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

EDELSTAHL

BUO 3C33 C X  
EAN 40 11577 85975 1

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %\* der Bakterien<sup>1</sup>

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- Extra-Besteckablage im Oberkorb für mehr Flexibilität
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbare Besteckkorb

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>2</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x590x598 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

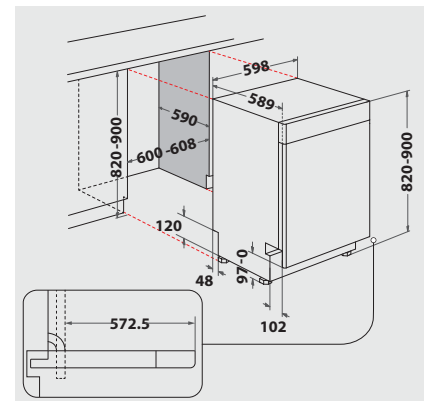

<sup>1</sup> \*Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.  
<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G