

SE264TD1



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709312039



Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ der Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Digi Touch
Slider-Bedienung	Rot
Position der Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9

Optionen



Ausschnittmass	490x560 mm	Restzeitanzeige	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
		Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Timer/Minutenzähler 1
Akustisches Signal bei Garzeitende Ja

Technische Eigenschaften




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm
Überhitzungsschutz Ja
Auto-Stop Flüssigkeit-
/Überlaufschutz Ja

Restwärmanzeige Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 6300 W
Absicherung 27 A
Spannung 220-240 V
Spannung 380-415 V

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig
Frequenz 50/60 Hz
Länge des Netzkabels 130 cm
Anschlussleiste 4-polig

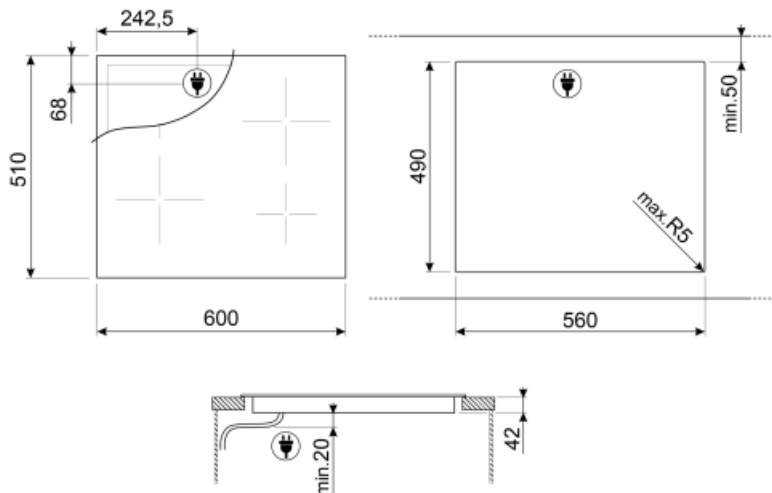









Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Kindersicherung: eine Tastensperre, die eine Bedienung aller Funktionen über das Display sperrt. |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |
|  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |
|  | Restwärmanzeige: nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt diese Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |